

## FICHE TECHNIQUE

### RACCORDS DIN

### ADAPTEUR GAZ + OR

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Série L :

Désignation	Ø Tube A	Filetage B
<b>5 DL 06 - 1/8 OR</b>	6L	1/8
<b>5 DL 08 - 1/4 OR</b>	8L	1/4
<b>5 DL 10 - 1/4 OR</b>	10L	1/4
<b>5 DL 12 - 1/4 OR</b>	12L	1/4
<b>5 DL 12 - 3/8 OR</b>	12L	3/8
<b>5 DL 12 - 1/2 OR</b>	12L	1/2
<b>5 DL 15 - 3/8 OR</b>	15L	3/8
<b>5 DL 15 - 1/2 OR</b>	15L	1/2
<b>5 DL 18 - 1/2 OR</b>	18L	1/2
<b>5 DL 22 - 3/4 OR</b>	22L	3/4
<b>5 DL 28 - 1" OR</b>	28L	1"
<b>5 DL 35 - 1"1/4 OR</b>	35L	1"1/4
<b>5 DL 42 - 1"1/2 OR</b>	42L	1"1/2


Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*

## Série S :

Désignation	Ø Tube A	Filetage B
<b>5 DS 06 - 1/4 OR</b>	6S	1/4
<b>5 DS 08 - 1/4 OR</b>	8S	1/4
<b>5 DS 10 - 3/8 OR</b>	10S	3/8
<b>5 DS 12 - 3/8 OR</b>	12S	3/8
<b>5 DS 14 - 1/2 OR</b>	14S	1/2
<b>5 DS 16 - 3/8 OR</b>	16S	3/8
<b>5 DS 16 - 1/2 OR</b>	16S	1/2
<b>5 DS 20 - 1/2 OR</b>	20S	1/2
<b>5 DS 20 - 3/4 OR</b>	20S	3/4
<b>5 DS 25 - 1" OR</b>	25S	1"
<b>5 DS 30 - 1"1/4 OR</b>	30S	1"1/4
<b>5 DS 38 - 1"1/2 OR</b>	38S	1"1/2

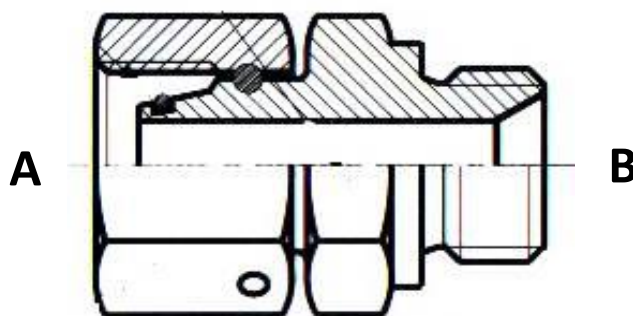

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*